

保証規定

1. この品質保証書は、当社 AMOS および販売店からご購入頂いた製品についてのみ有効です。
2. この品質保証書の保証期間はご購入日より 1 年間です。
3. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。
 - a 本証にご購入証明の書類添付が無い場合。（納品書など購入を証明する書類を添付ください）
 - b 火災、浸水、天災等の災害によって生じた破損。
 - c 本体外装や外観に生じた破損。（ご購入後に発生したもの）
 - d お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる損傷が生じた場合

品質保証書

品名	品番
住所	
電話番号	
保証期間	ご購入日より 1 年間
販売店印、ご購入年月日 ※納品書など購入を証明する書類を添付してください。	

サービスを受けるには、メールでのお問合せお願い致します。

株式会社アーモス (AMOS CO.,LTD)
info@amos-corp.co.jp



この度はAMOS製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を最後までお読みになり、内容に従って正しくお使いください。

▲ 安全上の注意事項

1. 本製品は、別売りの本体「TK-2000」専用アダプターになります。それ以外の用途では使用しないでください。
2. 落としたり、衝撃を与えないでください。
3. 改造をしないでください、十分な固定効果が失われ、落下・破損の恐れがあります。
4. 製品取付後は、製品に異常がないか定期的に点検を行ってください。取付ビスの緩み、その他破損が無いかご確認ください。製品が落下すると、思わぬ事故、けがなどの原因となります。
5. 製品をダクトに設置した後は、製品にぶら下がる、足を掛ける、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

基本仕様

パッケージの中に下記の物が全て揃っているかご確認ください。

- アダプター本体 ×1
- 印付け用紙 ×1枚
- リベット ×6本
- 取扱い説明書
- アルミテープ

本製品は、丸ダクト・角ダクト共にご使用可能となっております。

品名	ダクト取付用アルミ製アダプター 1式
品番	KP-AVB
サイズ	80×75×H70× 取付部厚み 10 mm (パッキン 6 mm厚)
重量	330 g (※パッキン重量は除く)
素材	アルミ


<お客様にてご用意いただくもの>

工具	ドリルドライバー・リベッター・ホールソー		
リベット径	Φ4.8 mm	下穴径	Φ4.9 mm～5.0 mm

取付をする前に

取付面の油分・水分・ほこりなどを拭き取り、十分に乾燥させてください。

【丸ダクトの場合】ダクト底面を避け取付可能部分に設置してください。

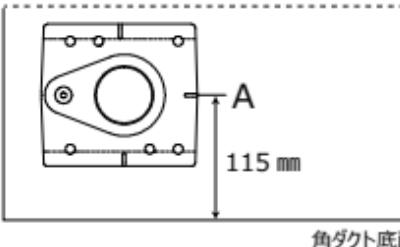

【角ダクトの場合】

〈厚み測定で使用の場合〉

ダクト上下部を避け設置ください。


左図の「A」の溝がダクト底面部より 115 mm の位置に来るよう設置します。

〈内部監視（カメラ機能）のみ使用の場合〉
ダクト底面を避け設置ください。

T-SENSOR 穴径Φ32mm 挿入口

① ⑤

③



熱電対プラグ
挿入口

取付方法

1. 同封の「印付け用紙」を熱電対挿入口を左側にセットし台紙の通りに穴を開け用紙を剥がす。
 2. アダプターを挿入口に合わせ①～⑥のリベット取り付け用の穴に印をつけ、穴を開ける
 3. ダクト内に落ちた切屑を取り除く
 4. センサーをアダプターに取り付け先端部分がパッキンの面に来るよう位置を調整し固定する
 5. アダプターにセンサーが固定された状態のままで下穴位置に合わせ①～⑥の順にリベットをかしめる
 6. アルミテープを上から被せ密閉してください
- ※取り付けの詳細は取扱説明書をご覧ください。